



Mercedes-Benz

Camiones de confianza.



ATEGO


1726 S/36 - 1726/42 - 1726/48

Motor

	Atego 1726 S/36	Atego 1726 /42	Atego 1726 /48
Modelo	MB OM 926 LA, 6 cilindros en línea, Euro V		
Tipo	Inyección electrónica		
Cilindrada	7.200 cm ³		
Potencia máxima (ISO 1585)	256 cv / 2.200 rpm		
Par motor máximo (ISO 1585)	900 Nm / 1.200 - 1.600 rpm		
Consumo específico	194 gr/kwh a 1.400 rpm		

Transmisión

	Atego 1726 S/36	Atego 1726 /42	Atego 1726 /48
Caja de cambios	MB G 85-6		
Marchas	6		
Relaciones Primera/Última/Reversa	6,70 / 0,73 / 6,29		
Embrague	Monodisco, diámetro 395 mm		
Toma de fuerza	Preparación para montaje ulterior de toma de fuerza con posibilidad de control externo de velocidad		

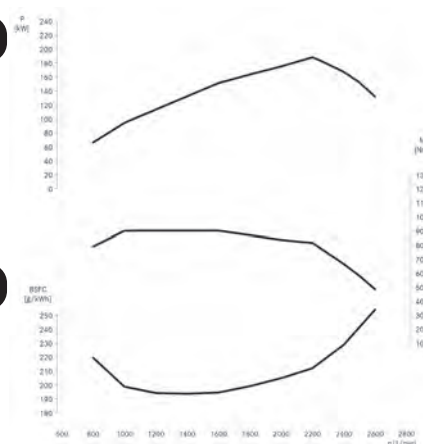

Ejes

	Atego 1726 S/36	Atego 1726 /42	Atego 1726 /48
Eje delantero			MB VL3/37 D-6,5
Eje trasero			MB HL5/61 DZ-11
Reducciones alta / baja / (dientes corona : dientes piñón) Tracción			i = 5,62/7,90 / (45:8) 4x2

Desempeño del vehículo

	Atego 1726 S/36	Atego 1726 /42	Atego 1726 /48
Velocidad máxima (km/h) - a rpm de potencia máxima			90 Limitado electrónicamente (116 máxima técnica)
Pendientes máximas (movimiento/arranque): con 17.100 kg (%)	61 / 39	64 / 45	64 / 45
Pendientes máximas (movimiento/arranque): con 37.000 kg (%)	25 / 17	25 / 17	25 / 17

Chasis

	Atego 1726 S /36	Atego 1726 /42	Atego 1726 /48
Bastidor - Tipo	En escalera, atornillado y remachado, material LNE 50		
Suspensión delantera	Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora		
Suspensión trasera	Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora		
Llantas	8,25x22,5	7,50x22,5	
Neumáticos	295 / 80R22,5	275 / 80R22,5	
Tanque de combustible (l)	315	300	
Tanque de urea (l)		35	

Sistema eléctrico

	Atego 1726 S /36	Atego 1726 /42	Atego 1726 /48
Alternador (V/A)		28V / 80A	
Batería (cantidad x V/Ah)		2 x 12V / 100Ah	
Tensión nominal		24V	

Frenos

	Atego 1726 S /36	Atego 1726 /42	Atego 1726 /48
Freno de Servicio		Tambor en ruedas delanteras y traseras	
Freno de Estacionamiento		Mecánico a través de resorte acumulador, con accionamiento neumático	
Frenos Auxiliares		Freno motor con Top Brake. Freno de remolque	
Seguridad Activa		ABS, EBD, ASR	

Cabina

	Atego 1726 S /36	Atego 1726 /42	Atego 1726 /48
Tipo		Extendida techo bajo (CE). Opcional: Dormitorio (CD)	
Asiento conductor		Neumático, cinturón de seguridad de tres puntos, apoyacabezas	
Asiento de acompañante		Individual, un acompañante: cinturón de seguridad de 3 puntos y apoyacabezas (CD: neumático)	
Cama		Sí, rebatible (CD: fija)	
Climatización		Calefacción y aire acondicionado. Climatizador de techo (CD).	
Radio		AM/FM, CD, USB y Bluetooth	
Alzacristales		Eléctricos conductor y acompañante	
Cierre de cabina		Cierre centralizado con comando a distancia	
Control de velocidad		Tempomat	
Suspensión de cabina		Suspensión mecánica	
Espejos		Ambos con ajuste eléctrico y calefaccionados. Espejos gran angular y de rampas	
Otros		Volante multifunción regulable en altura y profundidad. Spoiler frontal con faros antinieblas. Parasol exterior	


Peso y capacidad (kg)

	Atego 1726 S /36	Atego 1726 /42	Atego 1726 /48
Vacío sin carrocería, en orden de marcha (1)	CE (opc. CD)	CE (opc. CD)	CE (opc. CD)
Eje delantero	3.600 (3.720)	3.430 (3.550)	
Eje trasero	2.130 (2.120)	1.830 (1.820)	1.960 (1.950)
Total	5.730 (5.840)	5.260 (5.370)	5.390 (5.500)
Carga útil máxima (técnica - sobre la 5ª rueda / incluye carrocería)	11.370 (11.260)	11.840 (11.730)	11.710 (11.600)
Pesos Admisibles Técnicamente			
Eje delantero		6.100	
Eje trasero		11.000	
Peso Bruto Vehicular (PBT)		17.100	
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBTC)		37.000	

(1) Chasis con cabina, sin carrocería o implemento; equipamiento estándar, con tanque de combustible lleno y rueda de repuesto. Valores aproximados.

Dimensiones (mm)

	Atego 1726 S /36	Atego 1726 /42	Atego 1726 /48
Chasis con cabina, sin carrocería			
A - Distancia entre ejes	3.560	4.184	4.796
B - Largo total	5.985	7.130	8.792
C - Ancho eje trasero	2.486	2.486	2.486
D - Altura total descargado	2.763 (+425 TE)	2.774 (+400 TE)	2.774 (+400 TE)
E - Trocha - eje delantero / eje trasero	1.965 / 1.880	1.965 / 1.880	1.965 / 1.880
F - Voladizo delantero / trasero	1.440 / 985	1.440 / 1.444	1.440 / 2.494
G - Ángulo de entrada (cargado)	16°	16°	16°
H - Ángulo de salida (cargado)	41°	26°	15°
I - Altura techo de la cabina al chasis	1.730 (+425 TE)	1.800 (+400 TE)	1.800 (+400 TE)
J - Altura de la quinta rueda (descargado)	1.296	-	-
K - Distancia del centro de la 5ª rueda / eje trasero	800	-	-
L - Distancia eje delantero a inicio de carrocería	CE: 490 CD: 890	CE: 490 CD: 890	CE: 490 CD: 890
M - Radio de giro del vehículo (m)	7,5	8,5	9,5
N - Largo carrozable	-	CE: 5.138 CD: 4.738	CE: 6.800 CD: 6.400
O - Ancho de bastidor	-	902	902

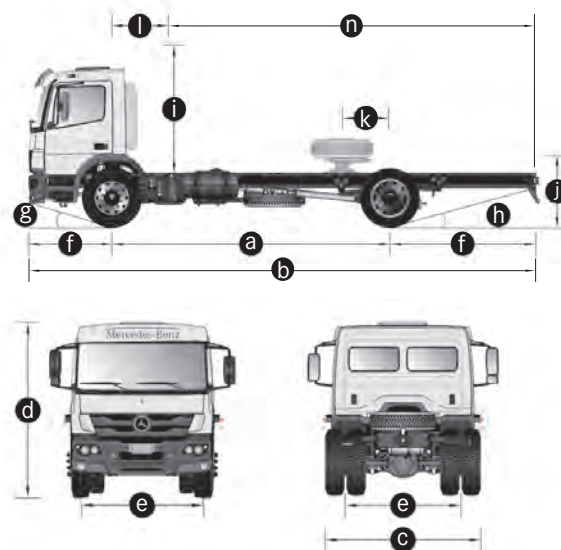

Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden obtenerse mediante solicitud especial. Diríjase a su representante Mercedes-Benz. Él tiene la solución específica a sus necesidades de transporte. Con miras al desarrollo tecnológico, Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. La tecnología de los productos Mercedes-Benz respeta la calidad del medio ambiente. Fotos no contractuales. Fecha de impresión: ABRIL 2021.