

# Mercedes-Benz

Camiones de confianza.



## ATEGO 1729 S /36 - 1729 /42

### Motor

Atego 1729 S /36

Atego 1729 /42


Modelo	MB OM 926 LA BlueTec 5, 6 cilindros en línea, Euro V	
Tipo	Inyección electrónica	
Cilindrada	7.200 cm <sup>3</sup>	
Potencia máxima (ISO 1585)	286 cv @ 2.200 rpm	
Par motor máximo (ISO 1585)	1.250 Nm @ 1.100 - 1.200 rpm	
Consumo específico	196 gr/kwh @ 1.200 rpm	

### Transmisión

Atego 1729 S /36

Atego 1729 /42

Caja de cambios	MB G 211 - 12 Mercedes Powershift 2 (automatizada)	
Marchas	12	
Relaciones 1 <sup>ra</sup> / última / Reversa	14,93/1/14,93	
Acoplamiento	Monodisco, diámetro 430 mm	
Toma de fuerza	Posibilidad de montaje ulterior de toma de fuerza con control externo de velocidad	

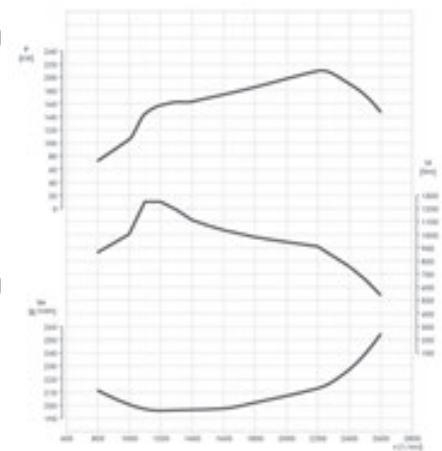

### Ejes

Atego 1729 S /36

Atego 1729 /42

Eje delantero	MB VL3/37 D-6,5	
1 <sup>er</sup> eje trasero	MB HL 4/063 D(S) - 11	
Reducción (dientes corona : dientes piñón)   Tracción	i = 3,667 (44:12)   4x2	

### Desempeño del vehículo

Atego 1729 S /36

Atego 1729 /42

Velocidad máxima (km/h) - a rpm de potencia máxima	90 (Limitado electrónicamente)	
Pendientes máximos (movimiento / arranque): con 17.100 kg (%)	66/59	69/62
Pendientes máximos (movimiento / arranque): con 36.000 kg (%)	27/25	27/26

**Chasis**

Atego 1729 S /36

Atego 1729 /42

Bastidor - Tipo	En escalera, atornillado y remachado, material LNE 50	
Suspensión delantera	Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora	
Suspensión trasera	Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora	
Llantas	8,25x22,5	7,50x22,5
Neumáticos	295/80R22,5	275/80 R22,5
Tanque de combustible (l)	315	300
Tanque de urea (l)		35

**Sistema eléctrico**

Atego 1729 S /36

Atego 1729 /42

Alternador (V/A)	28V/80A	
Batería (cantidad x V/Ah)	2 x 12V / 100Ah	
Tensión nominal	24V	

**Frenos**

Atego 1729 S /36

Atego 1729 /42

Freno de Servicio	Tambor en ruedas delanteras y traseras	
Freno de Estacionamiento	Mecánico a través de resorte acumulador, con accionamiento neumático	
Frenos Auxiliares	Freno motor con Top Brake. Freno de remolque. Asistente de arranque en pendientes (Hill Start Aid)	
Seguridad Activa	ABS, EBD, ASR	

**Cabina**

Atego 1729 S /36

Atego 1729 /42

Tipo	Dormitorio Techo Elevado	
Asiento conductor	Neumático, cinturón de seguridad de tres puntos, apoyacabezas	
Asiento de acompañante	Individual, neumático, cinturón de seguridad de tres puntos y apoyacabezas	
Cama	Sí	
Climatización	Calefacción y Aire acondicionado. Climatizador de techo.	
Radio	AM/FM, CD, USB y Bluetooth	
Alzacristales	Eléctricos conductor y acompañante	
Cierre de cabina	Cierre centralizado con comando a distancia	
Control de velocidad	Tempomat	
Suspensión de cabina	Suspensión mecánica	
Espejos	Ambos con ajuste eléctrico y calefaccionados. Espejos gran angular y de rampas.	
Otros	Volante multifunción regulable en altura y profundidad. Spoiler frontal con faros antinieblas. Parasol exterior.	

**Peso y capacidad (kg)**

Atego 1729 S /36

Atego 1729 /42

<b>Vacío sin carrocería, en orden de marcha (1)</b>		
Eje delantero	3.780	3.610
Eje trasero	2.145	1.885
Total	5.925	5.495
Carga útil máxima (técnica - sobre la 5ª rueda / incluye carrocería)	11.175	11.605
<b>Pesos Admisibles Técnicamente</b>		
Eje delantero		6.100
Eje trasero		11.000
Peso Bruto Vehicular (PBT)		17.100
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBTC)		40.000

(1) Chasis con cabina, sin carrocería o implemento; equipamiento estándar, con tanque de combustible lleno, rueda de repuesto. Valores aproximados.

**Dimensiones (mm)**

Atego 1729 S /36

Atego 1729 /42

Chasis con cabina, sin carrocería		
A - Distancia entre ejes	3.560	4.184
B - Largo Total	5.985	7.130
C - Ancho eje trasero	2.486	2.486
D - Altura total descargado	3.176	3.174
E - Trocha - eje delantero / eje trasero	1.965/1.880	1.965/1.880
F - Voladizo delantero / trasero	1.440/985	1.440/1.444
G - Ángulo de entrada (cargado)	15°	15°
H - Ángulo de salida (cargado)	40°	26°
I - Altura techo de la cabina al chasis	2.156	2.200
J - Altura de la 5ª rueda descargado	1.296	-
K - Distancia del centro de la 5ª rueda / eje trasero	800	-
L - Distancia eje delantero a inicio de carrocería	890	890
M - Radio de giro del vehículo (m)	7,5	8,5
N - Largo carrozable	-	4.738
O - Ancho de bastidor	-	902



Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden obtenerse mediante solicitud especial. Dirijase a su representante Mercedes-Benz. Él tiene la solución específica a sus necesidades de transporte. Con miras al desarrollo tecnológico, MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U. se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. La tecnología de los productos Mercedes-Benz respeta la calidad del medio ambiente. Fotos no contractuales. Fecha de impresión: OCTUBRE 2021.