


# Mercedes-Benz

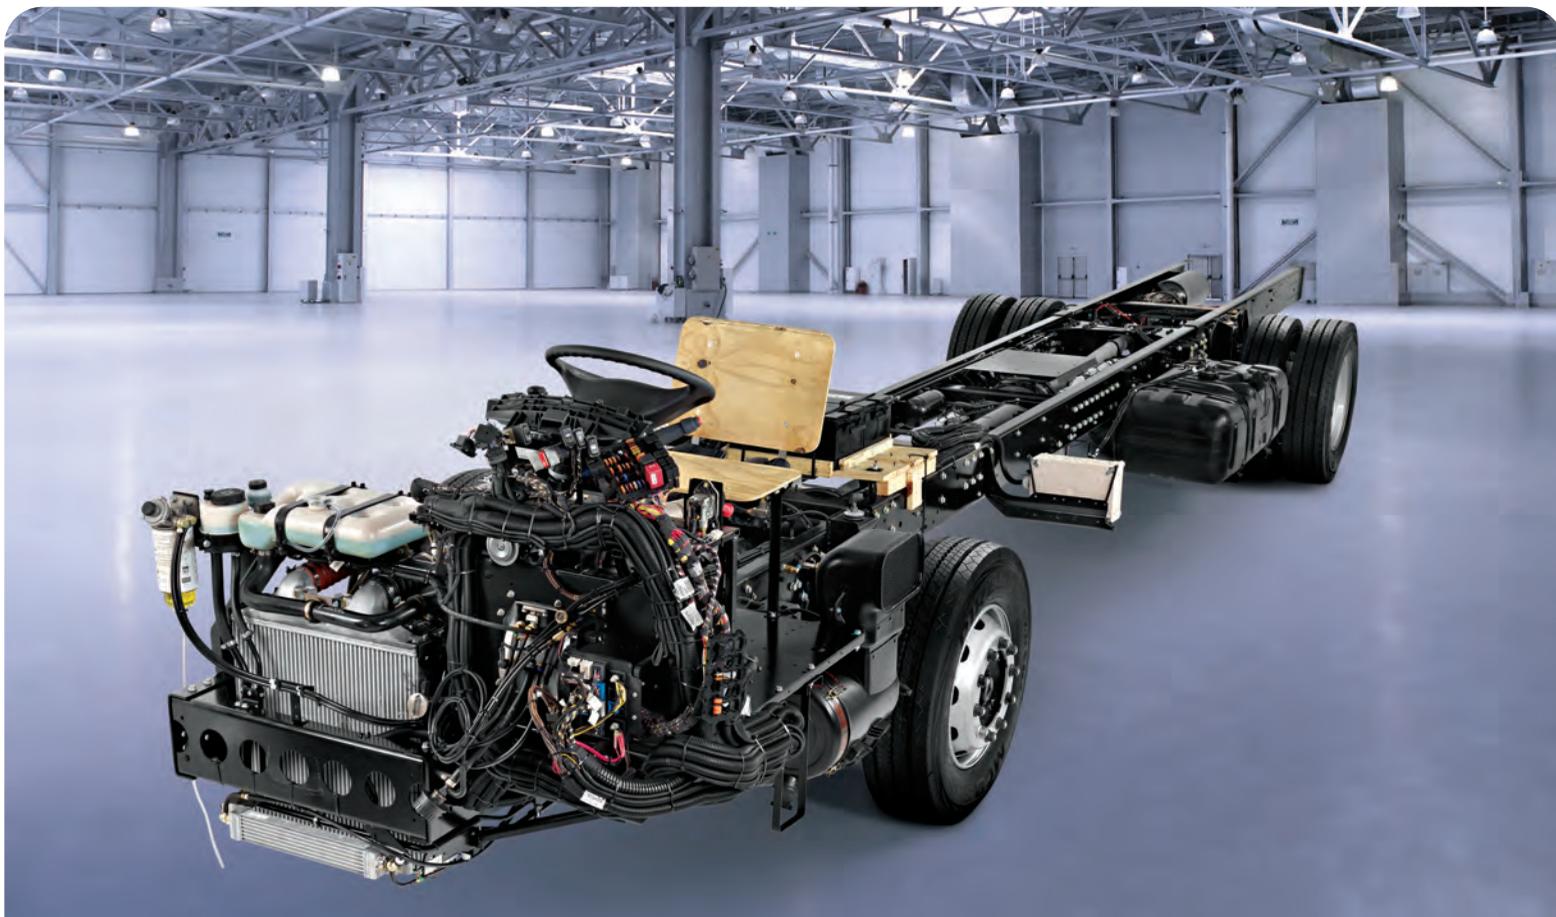

## OF 1724/59 - OF 1724L/59

### Motor

OF 1724/59 - OF 1724L/59

Modelo	MB OM 926 LA. V/21
Tipo	6 cilindros, verticales en línea, con turbo-intercooler
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	7.201
Potencia máxima, conforme (ISO 1585)	175 kW (238 cv) @ 2.200 / min
Par motor máximo, conforme (ISO 1585)	850 Nm (86,7 mkgf) @ 1200-1600 / min
Consumo específico	194 g / kWh @ 1.200 - 1.600 / min

### Transmisión


OF 1724/59 - OF 1724L/59

Caja de cambios	MB G-85-6 Manual
Marchas	6
Relación 1 <sup>era</sup> /Última/Reversa	6,70/0,73/6,29

### Ejes

OF 1724/59 - OF 1724L/59

Eje delantero	MB VL 3/8 D - 6,5
Eje trasero	MB R 390-11,5 / S 22,5
Relación del eje trasero	5,875

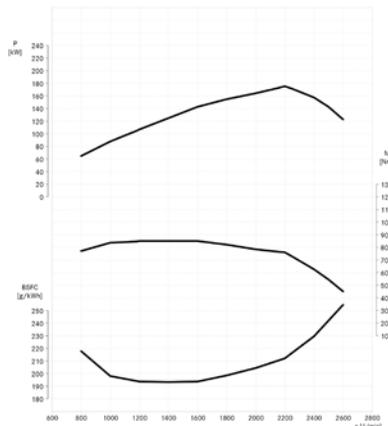

## Desempeño del vehículo

## OF 1724/59 - OF 1724L/59

Capacidad máxima en pendientes con 17.000 kg (%)

26

## Chasis

### OF 1724/59

### OF 1724L/59

Bastidor - Tipo		Escalera Atornillado
Suspensión delantera	Ballesta semi-elípticas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.	Neumática, 2 dos bolsas de aire y batientes auxiliares internos. Amortiguadores telescópicos de doble acción.
Suspensión trasera	Ballesta semi-elípticas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.	Neumática, 4 bolsas de aire y batientes auxiliares. Amortiguadores telescópicos de doble acción.
Llantas		7.5 x 22.5
Neumáticos		275 / 80 R 22.5
Caja de Dirección		ZF 8097
Tanque de combustible (L)		300
Tanque de urea (L)		25

## Sistema eléctrico

### OF 1724/59 - OF 1724L/59

Alternador (V / Ah)		28 / 80
Batería (V / Ah)		2 x 12 / 170
Tensión nominal (V)		24

## Frenos

### OF 1724/59 - OF 1724L/59

Freno de servicio		A tambor doble circuito en ruedas delanteras y traseras
Freno de estacionamiento		Cámara de resorte acumulador con accionamiento neumático
Sistemas adicionales		Freno motor con top brake. ABS


## Peso y capacidad (kg)

### OF 1724/59

### OF 1724L/59

<b>Vacío sin carrocería, en orden de marcha (1)</b>		
Eje delantero	3.106	3.172
Eje trasero	2.140	1.996
Total	5.246	5.168
Carga útil = Carrocería + pasajeros	11.754	11.832
<b>Pesos Admisibles Técnicamente</b>		
Eje delantero		6.500
Eje trasero		10.500
Peso Bruto Vehicular (PBV)		17.000

(1) Chasis con ejecución de serie, sin carrocería o implemento, con tanque de combustible lleno, rueda de repuesto, sin conductor, con extintor de incendios y caja de herramientas. El voladizo trasero de la unidad carrozada podrá ser extendido hasta un 71% con previa autorización por escrito por parte de Mercedes-Benz Camiones y Buses S.A.U.

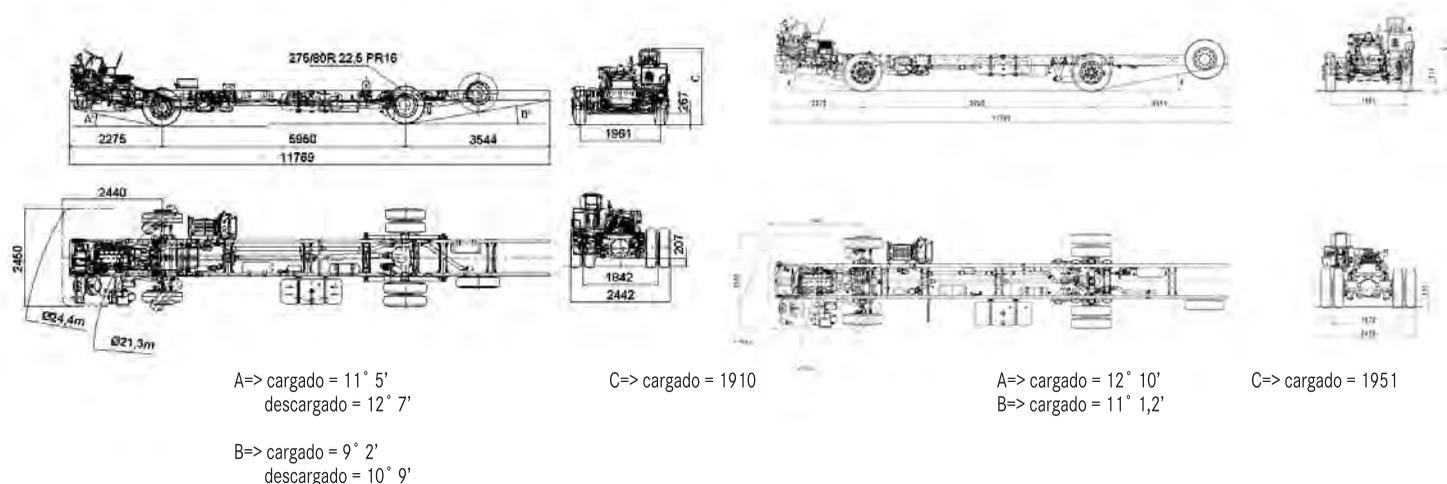

Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden obtenerse mediante solicitud especial. Diríjase a su representante Mercedes-Benz. Él tiene la solución específica a sus necesidades de transporte. Con miras al desarrollo tecnológico, Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina S.A.U. se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. La tecnología de los productos Mercedes-Benz respeta la calidad del medio ambiente. Fotos no contractuales. Fecha de impresión: Febrero 2021.