



Mercedes-Benz
Camiones de confianza

ACTROS

2651 LS/36


2651 S/36

Motor 2651 LS/36 2651 S/36

Modelo	MB OM 460 LA, 6 cilindros en línea, Euro V	
Tipo	Diesel, inyector bomba, catalizador con urea	
Cilindrada	12.816 cm ³	
Potencia máxima (ISO 1585)	510 CV a 1.800 rpm	
Par motor máximo (ISO 1585)	2400 Nm a 1.100 rpm	
Consumo específico	182 g/kWh a 1.100 rpm	

Transmisión 2651 LS/36 2651 S/36

Caja de cambios	MB G 291 - 12 Mercedes Powershift 3 (automatizada)	MB G 340 - 12 Mercedes Powershift 3 (automatizada)
Marchas	12 hacia adelante, 2 hacia atrás	
Relaciones 1ª / última / Reversa	16,46 / 1 / 18,25	12,79 / 0,78 / 14,18
Embrague	Bidisco, diámetro 400 mm	
Toma de fuerza	MB 131-2c, de bomba	

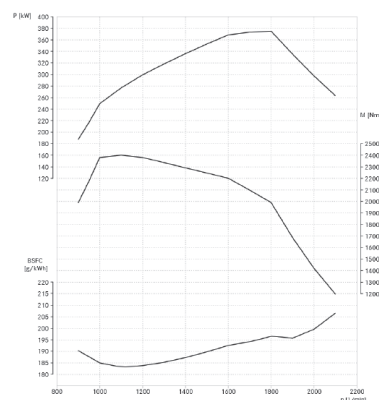

Ejes 2651 LS/36 2651 S/36

Eje delantero	MB en offset	
1 ^{er} eje trasero	MB R440 NFD - hipoide, reducción simple	MB R300 - con reducción en los cubos de rueda
2 ^{do} eje trasero	MB R440 NFD - hipoide, reducción simple	MB R300 - con reducción en los cubos de rueda
Reducción Tracción	i = 2,846 6x4	i = 4,333 6x4

Desempeño del vehículo 2651 LS/36 2651 S/36

Velocidad máxima (km/h) - a rpm de potencia máxima	90 (limitado electrónicamente) / 120 (máxima técnica)	
Pendiente máxima: con 75.000 kg en movimiento (%)	32%	

Chasis	2651 LS/36	2651 S/36
--------	------------	-----------

Bastidor - Tipo	Escalera, material LNE 60	
Suspensión delantera	Ballestas parabólicas reforzadas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.	
Suspensión trasera	Neumática con 4 fuelles por eje, amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora. Aparato de medición de carga sobre ejes traseros.	Ballestas parabólicas reforzadas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.
Llantas	9,00 x 22,5" de aluminio	8,25x22,5" de acero
Neumáticos	295/80 R 22,5	
Tanque de combustible	480 + 480 litros, de aluminio	
Tanque de Arnox 32	75 litros, con sistema de calefacción	
Pack Off-Road	Paragolpes delantero de acero reforzado (versión Arocs) con travesaño para perno de remolque delantero. Protector de carter. Porteción para ópticas delanteras y traseras. Hoja adicional en ballestas delanteras. Escape vertical (opc.). Protección de los tanques.	
5ª rueda	Jost JSK 38C, perno de 3,5"	

Sistema eléctrico	2651 LS/36	2651 S/36
-------------------	------------	-----------

Alternador	28V / 150A	
Baterías	2 x 12V / 220Ah	
Tensión nominal	24V	

Frenos	2651 LS/36	2651 S/36
--------	------------	-----------

Freno de Servicio	Tambor en ejes delantero y traseros. Accionamiento neumático de doble circuito.	
Freno de Estacionamiento	Mecánico a través de resorte acumulador, con accionamiento electrónico y función HOLD. Actuación en ruedas traseras.	
Frenos Auxiliares	Freno motor Top Brake y retarder secundario de aceite (máx. 870 cv a 2.300 rpm). Freno de remolque.	
Seguridad Activa	ABS (sistema antibloqueo). ASR (control de tracción desconectable). Hill-Hold (asistente de arranque en pendiente). EBS (comando y asistencia electrónica). ESP (control de estabilidad).	

Cabina	2651 LS/36	2651 S/36
--------	------------	-----------

Tipo	Frontal, dormitorio, techo elevado StreamSpace, túnel 120 mm.	
Asiento conductor	Asiento neumático ergonómico, con desbloqueo de respaldo. Tapizado cuero sintético. Cinturón de seguridad de tres puntos.	
Asiento de acompañante	Funcional con apoyabrazos a ambos lados. Cinturón de seguridad de tres puntos. Tapizado cuero sintético.	
Cama	De confort abajo.	
Climatización	Climatización automática (calefacción /aire acondicionado). Humidificador de cabina.	
Tablero	Classic Cockpit (cuadro de instrumentos analógico). Radio con Bluetooth y USB. Opcional: Multimedia Cockpit.	
Alzacristales	Eléctricos	
Cierre de cabina	Apertura y cierre de confort con comando a distancia	
Control de velocidad	Control crucero y limitador de velocidad	
Suspensión de cabina	Suspensión neumática de confort	
Espejos	Retrovisores laterales, eléctricos con desempañador incorporado	
Otros	Compartimientos superiores con tapa. Bandejas portaobjetos. Luz diurna automática LED, luces de esquina y faros antinieblas. Sensor de lluvia y luminosidad. Iluminación de ambiente LED. Conexión de aire comprimido en la cabina. Control de colocación de cinturones con alarma sonora.	


Peso y capacidad (kg)	2651 LS/36	2651 S/36
-----------------------	------------	-----------

Vacío sin carrocería, en orden de marcha (1)		
Eje delantero	5.993	5.691
1º Eje trasero	2.208	2.433
2º eje trasero	2.208	2.433
Total	10.409	10.557
Carga útil máxima (técnica - sobre la 5ª rueda / incluye carrocería)	16.691	16.543
Pesos Admisibles Técnicamente		
Eje delantero	7.100	
1º Eje trasero	10.000	
2º eje trasero	10.000	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	27.100	
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC)	80.000	120.000

(1) Chasis con cabina, sin carrocería o implemento; equipamiento estándar, con tanque de combustible lleno y rueda de repuesto. Valores aproximados.

Dimensiones (mm)	2651 LS/36	2651 S/36
------------------	------------	-----------

Chasis con cabina, sin carrocería		
A - Distancia entre ejes	3.550 + 1.350	
B - Largo Total	7.200	
C - Ancho eje trasero	2.538	
D - Altura total descargado	3.710	
E - Trocha - eje delantero / trasero	2.102 / 1.802	
F - Voladizo delantero / trasero	1.400 / 900	
G - Ángulo de entrada: descargado	21°	
H - Ángulo de salida: descargado	20°	
I - Altura techo de la cabina/chasis	2.675	
J - Altura de 5ª rueda descargada	1.282	
K - Distancia del centro de la 5ª rueda/ejes trasero	900	
L - Distancia eje delantero/pared trasera de la cabina dormitorio	900	
- Vano libre eje delantero	254	
- Vano libre eje trasero	231	
- Ancho de bastidor	900	
- Radio de giro del vehículo (m)	9,25	

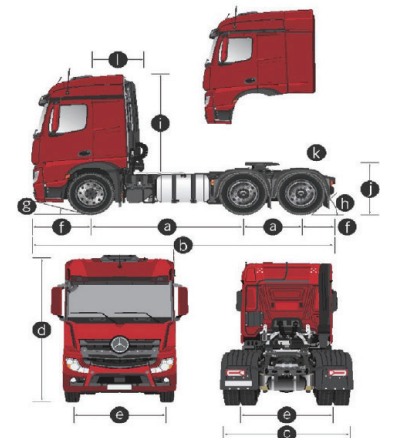

ALGUNOS COMPONENTES MOSTRADOS EN ESTE FOLLETO SON OPCIONALES Y PUEDEN OBTENERSE ÚNICAMENTE MEDIANTE SOLICITUD ESPECIAL. CONSULTE A SU REPRESENTANTE MERCEDES-BENZ, QUIEN PODRÁ OFRECERLE UNA SOLUCIÓN ESPECÍFICA A SUS NECESIDADES DE TRANSPORTE. MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR LAS ESPECIFICACIONES Y LOS DISEÑOS SIN PREVIO AVISO. FOTOS NO CONTRACTUALES. ORIGEN DEL VEHÍCULO: BRASIL. MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES S.A.U. CUIT: 30-71634944-2. FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2026.